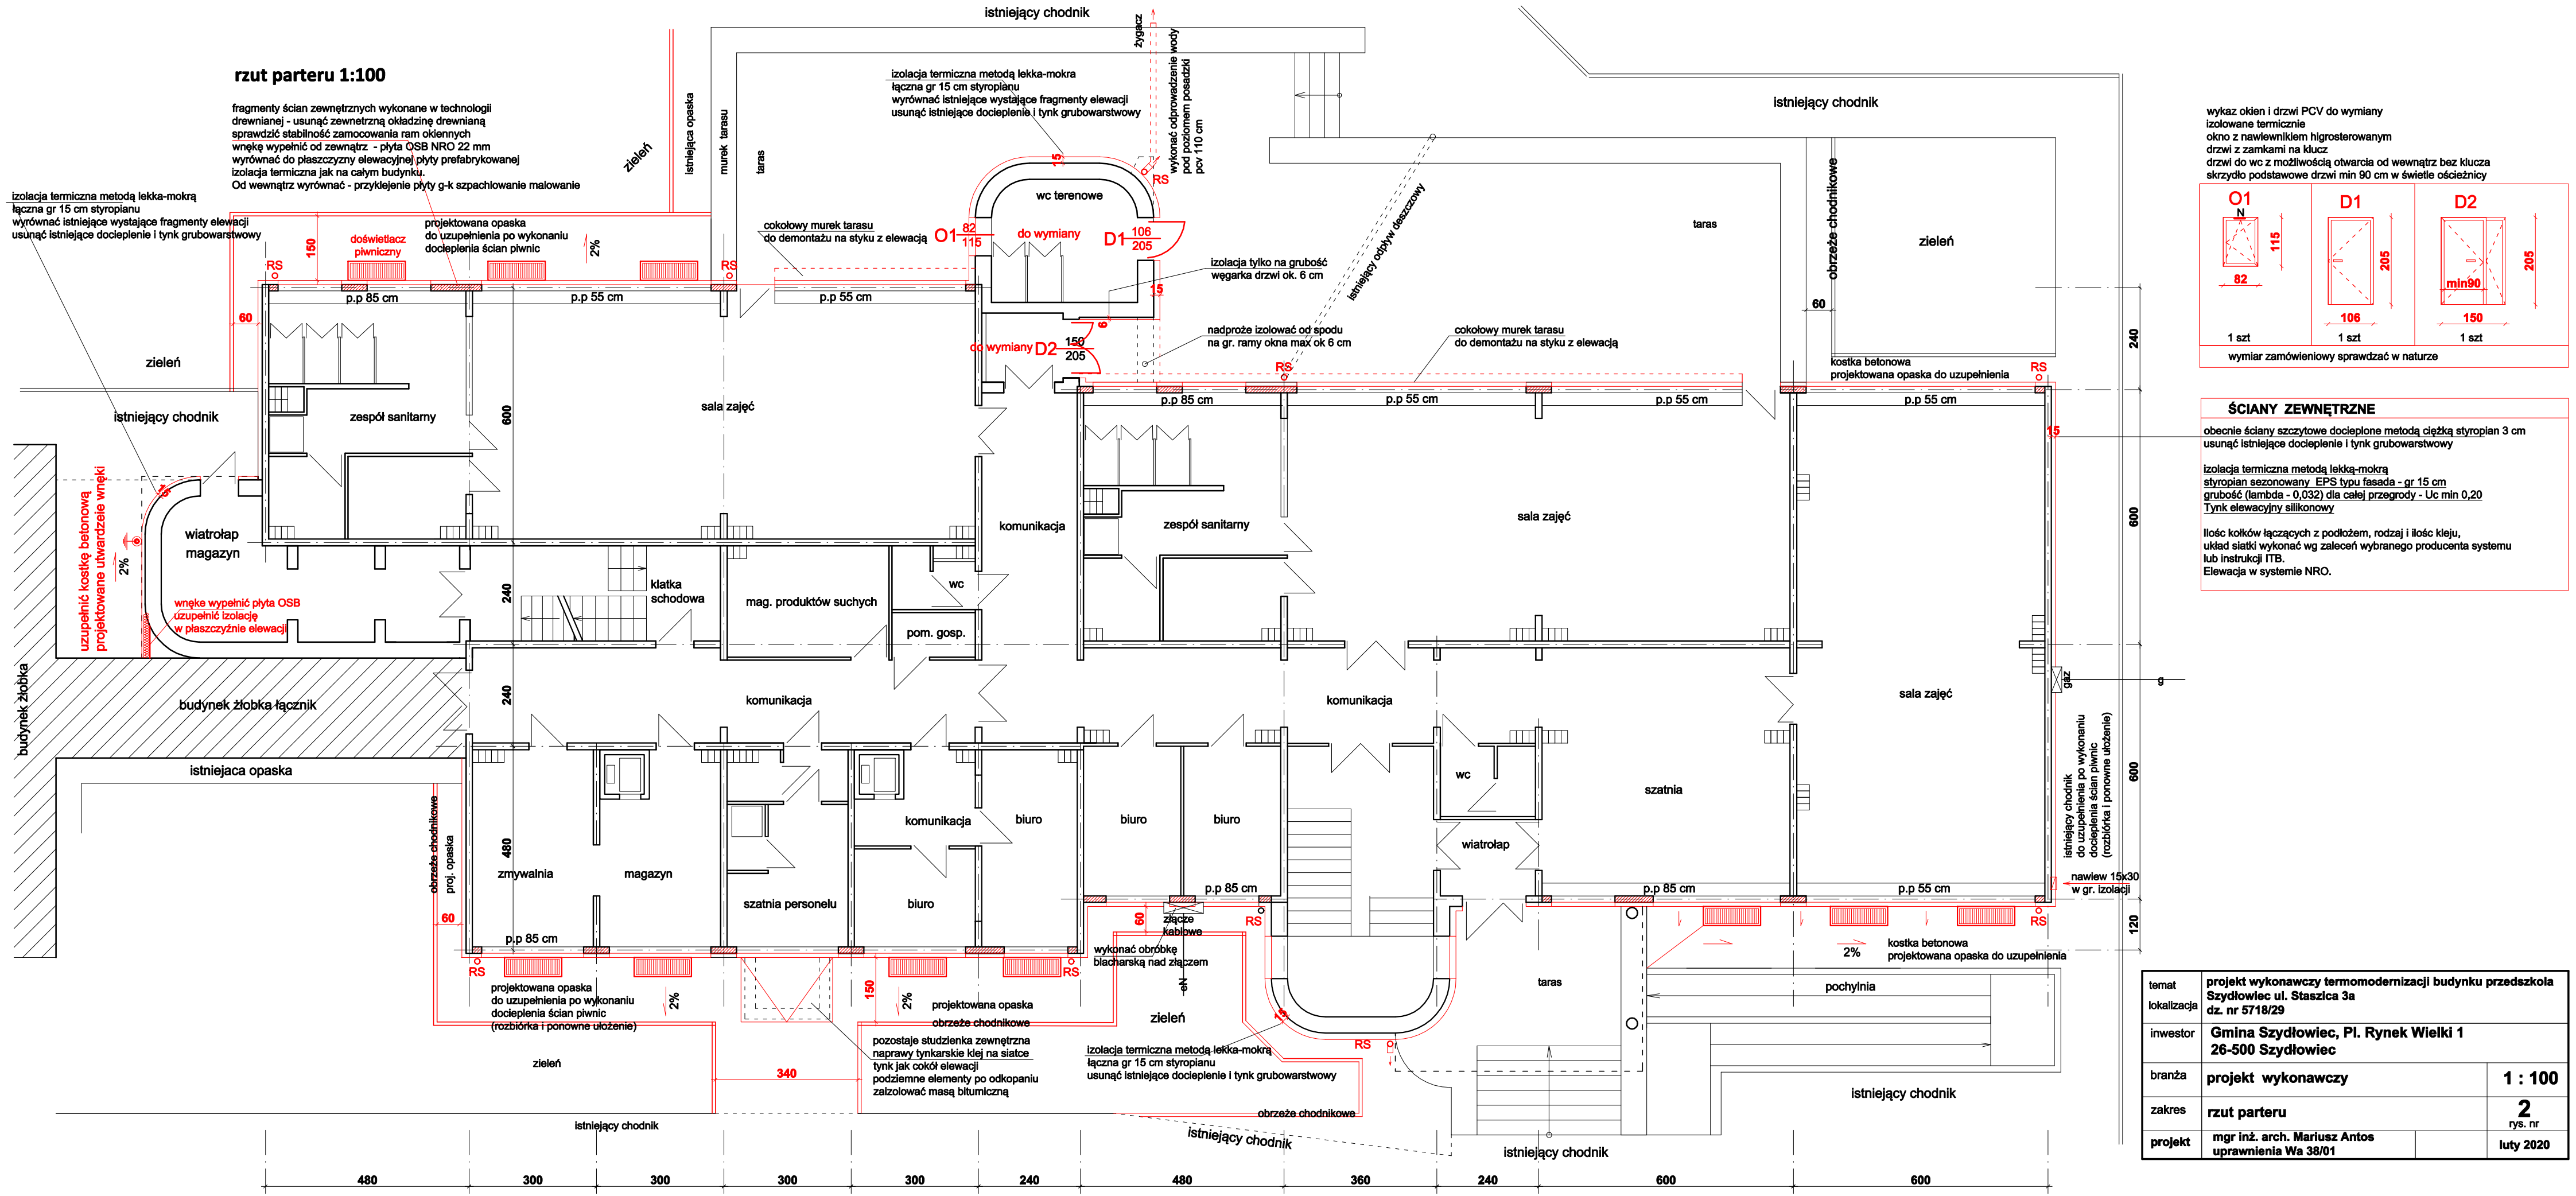

wykaz okien i drzwi PCV do wymiany
izolowane termicznie
okno z nawiewnikiem higrosterowanym
drzwi z zamkami na klucz
drzwi do wc z możliwością otwarcia od wewnątrz bez klucza
skrzydło podstawowe drzwi min 90 cm w świetle ościeżnicy

wymiar zamówieniowy sprawdzać w naturze

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

obecnie ściany szczytowe docieplone metodą ciężką styroplan 3 cm
usunąć istniejące docieplenie i tynk grubowarstwowy

izolacja termiczna metodą lekką-mokrą
styropian sezonowany EPS typu fasada - gr 15 cm
grubość (lambda - 0,032) dla całej przegrody - Uc min 0,20
Tynk elewacyjny silikonowy

Ilość kołków łączących z podłożem, rodzaj i ilość kleju, układ siatki wykonać wg zaleceń wybranego producenta systemu lub instrukcji ITB.
Elewacja w systemie NRO.

temat lokalizacja	**projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola Szydłowiec ul. Staszica 3a dz. nr 5718/29**	
inwestor	**Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec**	
branża	**projekt wykonawczy**	**1 : 100**
zakres	**rzut parteru**	**2** rys. nr
projekt	**mgr inż. arch. Mariusz Antos uprawnienia Wa 38/01**	**luty 2020**